



Que hacer para que las impresoras 2C-POS80-02_Series suenen la alarma Después cada impresión de un Recibo o Tickets

1.- Después de instalar la impresora con el driver del sistema operativo que estemos usando, procedemos a ejecutar el utilitario de cambio de parámetros de la impresora “2C-POS80-02 Setting Tool V3.58_4.5.exe”

a) Luego seguimos los pasos según nos los indican la siguientes gráficas.

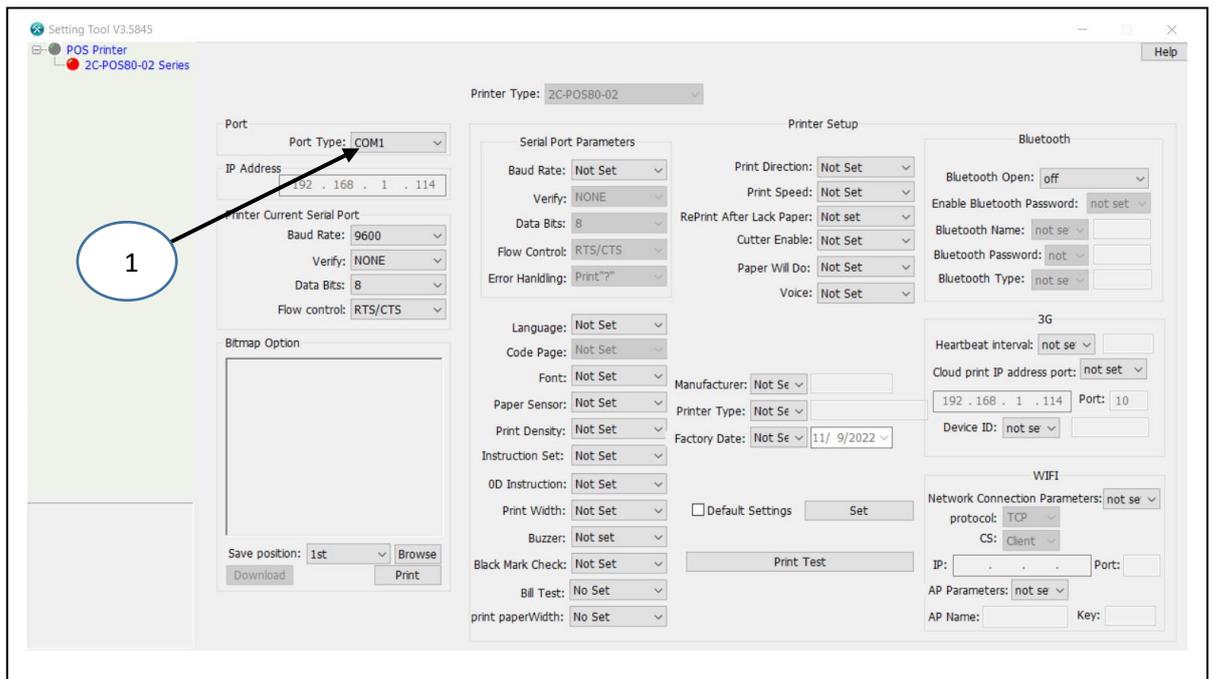


b) En este punto en la gráfica de arriba al pulsar tomamos la opción “USB1” y luego pasamos a dar los pasos de la siguiente pantalla.

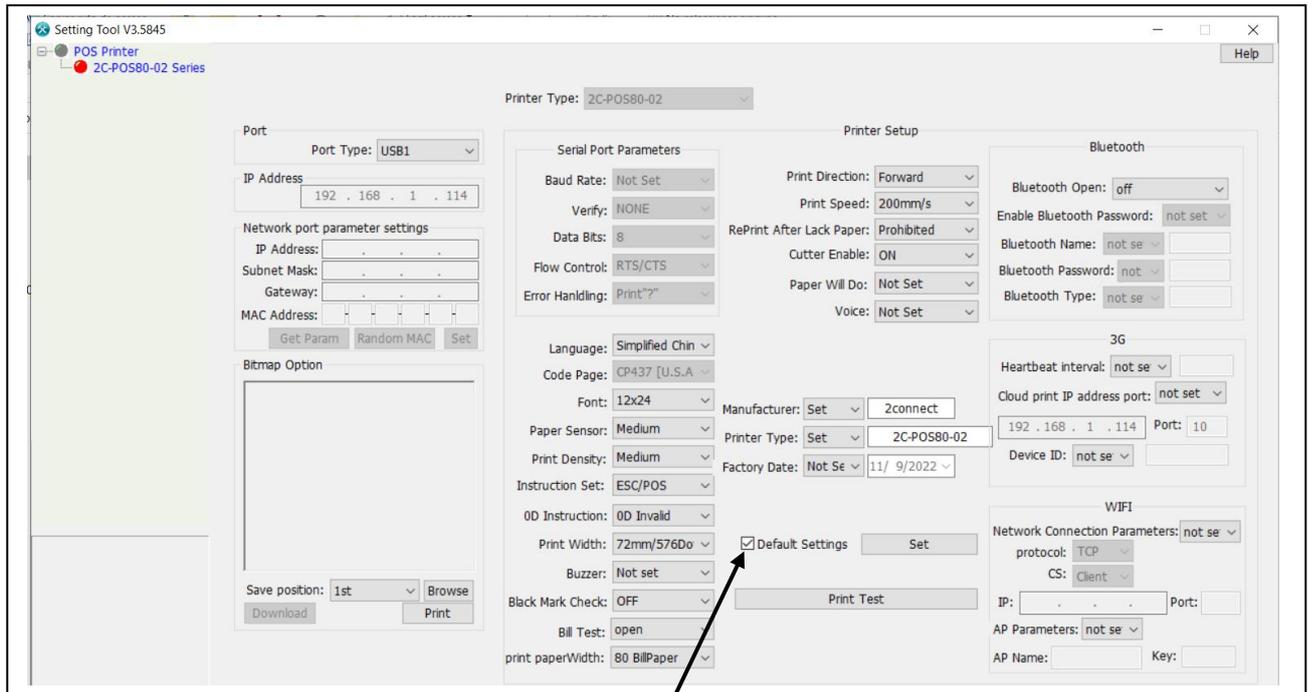


2

c) Aquí cotejamos el Box de “Default Setting” para que nos presente todos los parámetros que tiene guardada la impresora.

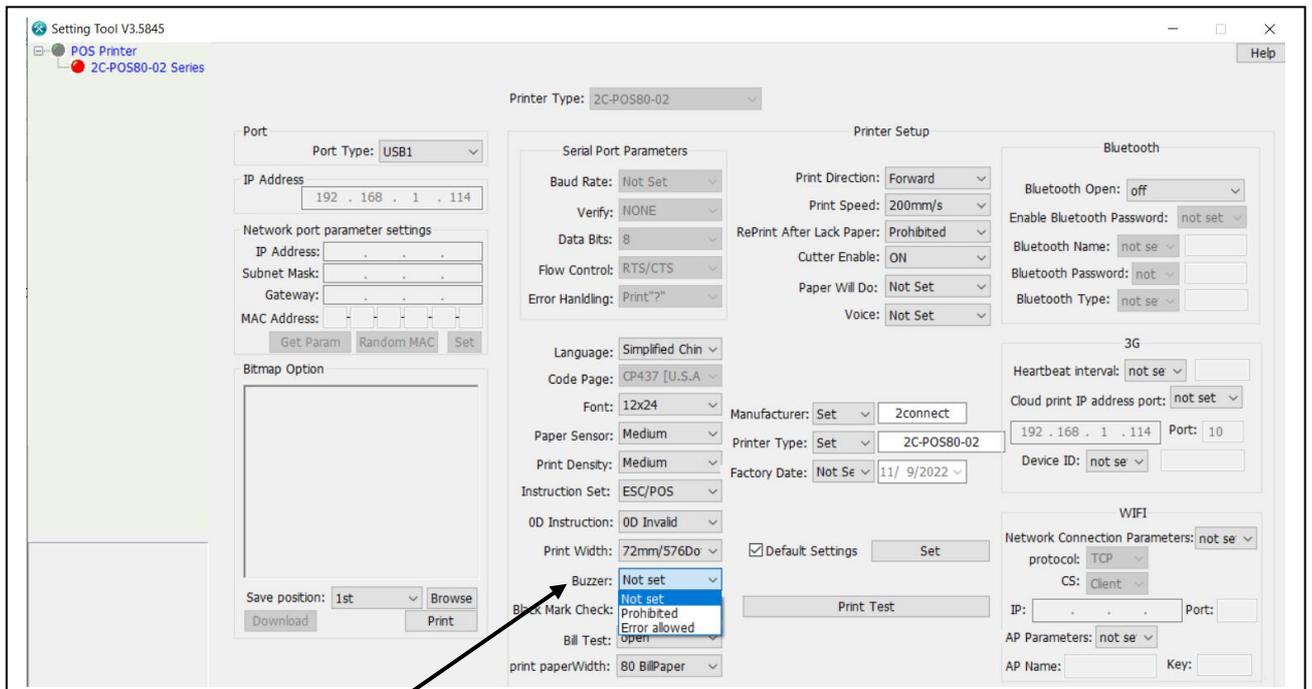

3

d) Como vemos en la gráfica anterior presionamos la opción “**Buzzer**” (Alarma o Zumbador) y elegimos la opción “**Error allowed**”

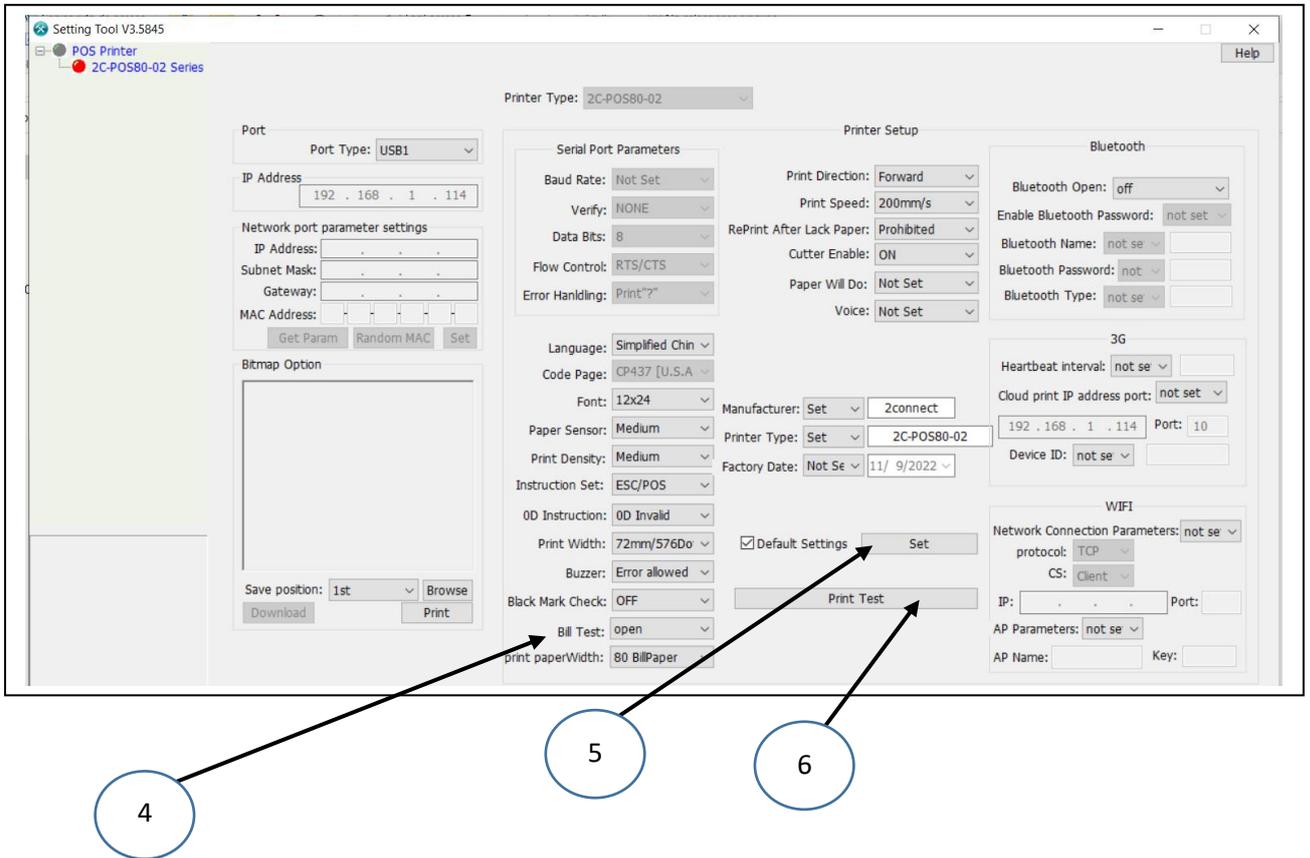

- d) Ya elegida la opción “**Error allowed**”, vamos al paso (4) y en la opción “**Bill Test**” elegimos la opción “**Open**”, luego procedemos a grabar los parámetro actualizados a la impresora con el paso (5) “**Set**”. Luego para probar que el **Beep o Sonido** está activado procedemos con el paso (6) hacer un test de prueba con la opción “**Print Test**” y el **Beep** debe estar activado al momento de imprimir la prueba, luego procedemos a cerrar el utilitario.
- e) Si deseamos apagarle el **Beep o Sonido** ya activado en la opción del paso (3) y (4), procedemos a tomar la opción “**Prohibited**” en el paso (3) y la opción (**Close**) en el paso (4) y dar los pasos (5) y (6).