



Configuración del APN para Claro República Dominicana


1. Nos dirigimos a configuración de sistema, luego elegimos "red e internet"

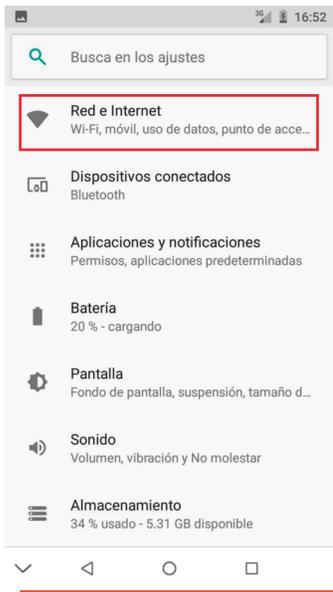


2. Elige la opción de "Red Movil"

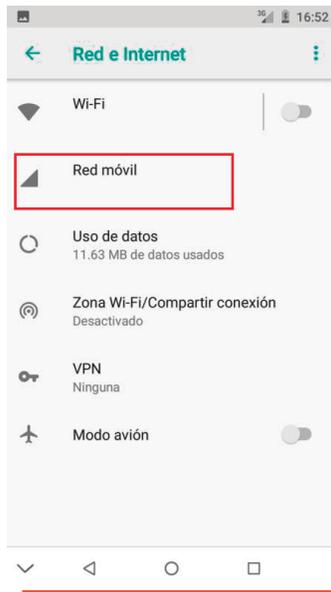


3. Tomamos la opción "Nombres de puntos de acceso"

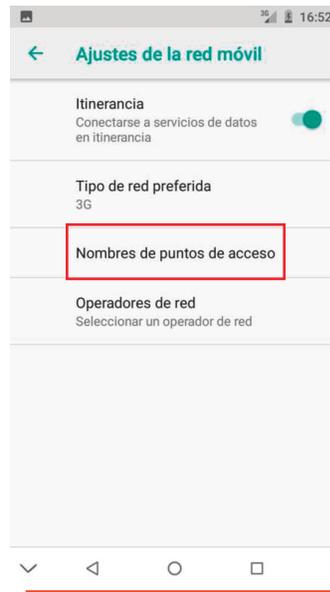


4. Dentro tenemos el APN que debe ser modificado

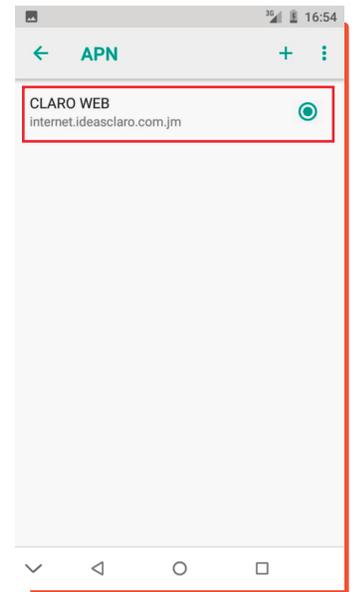


5. Aquí cambiamos el Nombre de "CLARO WEB" a "Claro DR" y cambiamos el APN de "internet.ideasclaro.com.jm" a "internet.ideasclaro.com.do"

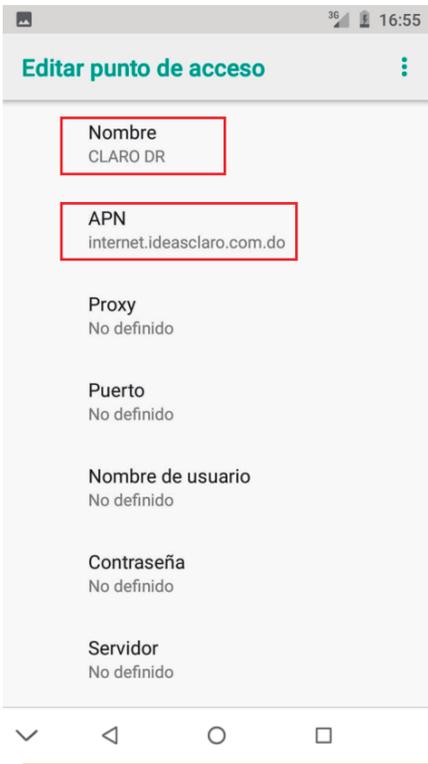

6. Bajamos y seleccionamos el Tipo de autenticación que debe ser "PAP" - El Tipo de APN lo borramos y lo dejamos en default

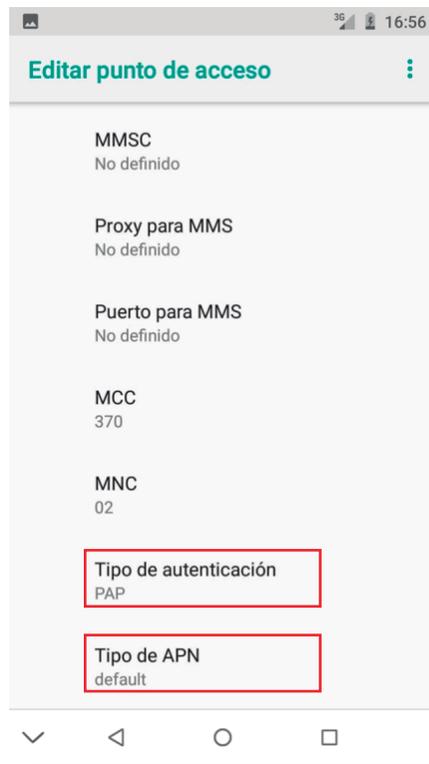

7. Bajamos de nuevo y en Protocolo de APN lo cambiamos de "IPV4" a "IPV4/IPV6" - Y Protocolo de itinencia APN lo cambiamos de "IPV4" a "IPV4/IPV6"

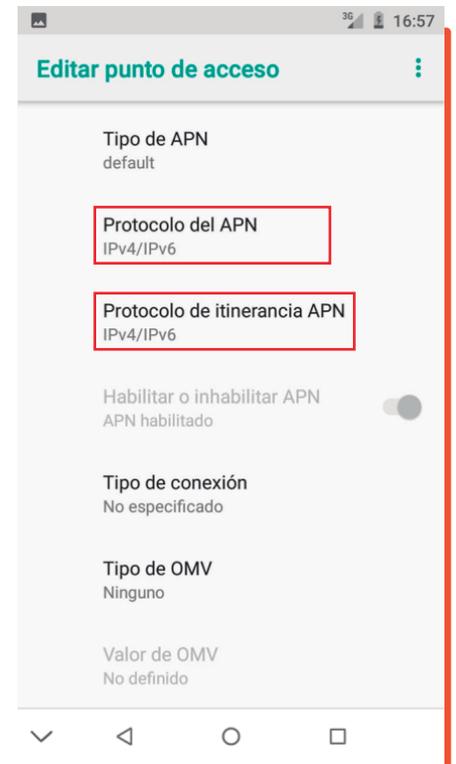

- Por ultimo presionando en los tres puntos superiores damos a guardar.